



D1 SPEC/DRIFT SPEC ボンネット

取付・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。

取付の際には、本書を必ず最後までお読み頂き、内容をよく理解した上で、正しく取り付け作業を行い、ご使用ください。

お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

安全上の注意 / 使用上の注意

本製品、もしくは本製品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。お客様ご本人または第三者が、本製品及び付属品の誤った使用や、その使用中に生じた事故、その他不具合によって受けられた損害について、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は一切の責任を負いません。本製品を取付、使用し、製品以外の部品に不具合が発生しても本製品以外の部品の保証は、どの様な事例でも一切の責任を負いかねます。

本製品を加工、分解などをされた場合は保証対象になりません。

⚠ 注意

- 作業を行う際は、鋭利な部分で怪我をしないように作業用手袋などを装着し、身体を保護してください。
- 電源ハーネスを傷つけたり、破損したまま使用したりしないでください。また、修理、加工などもしないでください。漏電、火災の原因になります。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。破損・故障の原因になります。
- 高圧洗浄機などの強い水圧による洗車はおやめください。破損・故障・レンズくもりの原因になります。

⚠ 警告

- コネクター部分には、ほこり、水滴、油分、塩分などは付着させないでください。ショートや火災の恐れがあります。
- 分解、修理、改造等は絶対にしないで下さい。火災、怪我、故障の恐れがあります。
- 万一本製品から煙が出たり、異臭がするなどの異常に気付いた時は、直ちに安全な場所に車を止め、イグニッションスイッチ、灯火類をオフにしてください。異常状態でのご使用は、感電や火災の恐れがあります。

商品が届いたら

○ 商品に間違いがないか、確認をしてください。

商品が届き次第、本書の商品・付属一覧表を参照の上、付属部品の不足もしくは、商品に間違いはないかご確認ください。

○ 輸送中の破損がないか、確認してください。

箱を開封し、商品に破損等がないか確認してください。

もし不足・破損その他の不具合が発生した場合は、お手数ですが、弊社フロントまでお問合せください。

月曜～土曜 営業時間 10：00～18：00（日・祝日・弊社指定の休日は除く）

製品の特性について

○防水加工について

本製品は完全防水ではありません。工場での生産工程において、防水用の加工はしておりますが、必ずご使用前にブチルゴムなどを使用して防水処理を行ってください。また、バルブをはめ込む穴とソケットがしっかりと密着していないと雨水などが侵入する可能性がありますので、ソケット部分がガタついていないか、ゴムパッキンが劣化していないか、確認してください。

○レンズのくもり

ヘッドランプは内部の空気を換気するため、密閉されていません。これはランプから発生する熱を逃がし、ヘッドランプ内部を最適な環境に保つ為です。

長時間雨が降ったり湿度が高い場合はヘッドランプ内部と外気温の温度差が大きくなつた場合、結露が発生し、ヘッドランプ内部がくもることがあります、異常ではありません。しばらく放置するとくもりは次第に消えていきます。気になる場合は、晴れた日にヘッドランプのコネクターを外し、しばらく放置してください。

※レンズのくもり、水漏れに関しては商品保証対象外となりますので、ご理解ください。

○本体の材質


本体およびレンズ部分はアクリル樹脂製です。割れやすいので硬いものにぶつけたり、落としたりしないようにしてください。また、レンズ部分は傷が付きやすい為、乾いた布などで拭かないでください。

○車両誤差について


ボディとヘッドランプの間に数ミリの隙間が開く場合があります。これは車両個体差、取り付け誤差によるもので、異常ではありません。

商品内容

・各車種ボンネット × 1

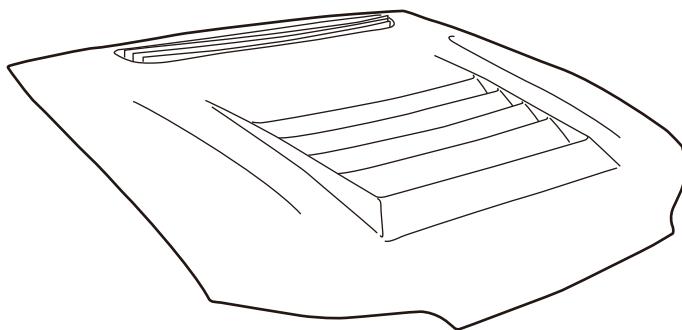


必要工具

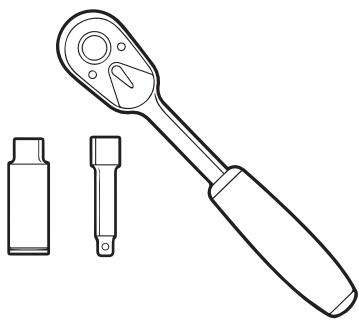

ソケットレンチ 14mm

取付方法


1. ウォッシャーノズルの配管等を取り外します。

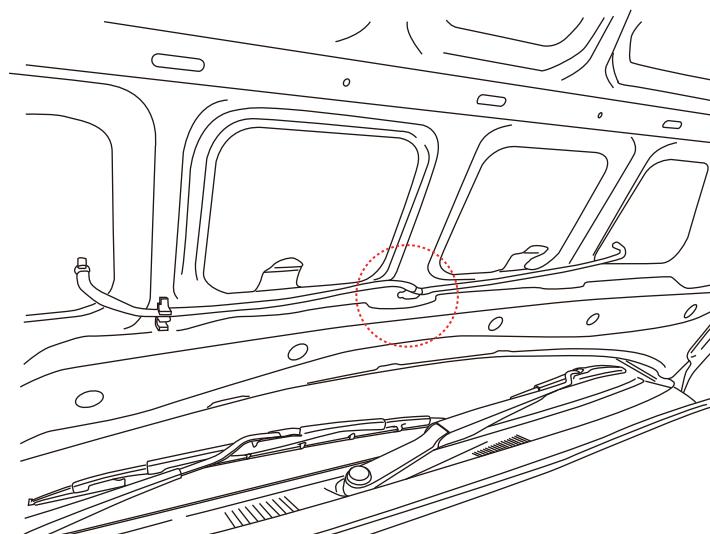

取付方法

2. 純正ボンネットを取り外します。

ソケットレンチで 14mm のボルトを 4箇所緩め、純正ボンネットを取り外してください。

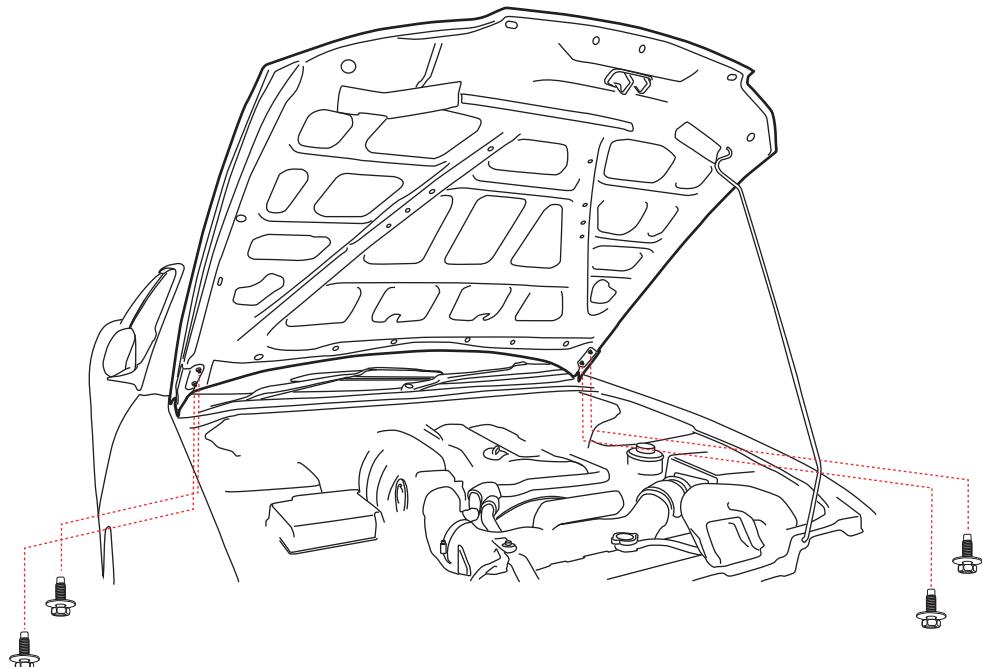

純正ボンネットは非常に重たいので必ず 2人で作業を行ってください。

3. 弊社ボンネットを装着します。


取り外しと逆の手順で弊社ボンネットを装着します。



必要に応じてボンネットピンの装着を行ってください。



or



ボンネットピンタイプ

ボンネットロックタイプ

故障かな？と思ったら

下記の内容を点検してまだ不具合が起こる場合は、販売店もしくは弊社までご連絡ください。

現象	確認事項	対処方法
ボンネットが閉まらない	●タワーバーなど、他部品との干渉はないか？	○干渉部をカットなどして干渉を避けてください。
チリが合わない	●チリ合わせを行ったか？	○フェンダー、ヘッドライト等の部品と一緒にチリ合わせを行いながら取り付けを行ってください。

お客様お問い合わせ先

CS マーケティング株式会社 D-MAX 事業部
〒594-0031 大阪府和泉市伏屋町 4-9-33
TEL 0725-55-1111 FAX 0725-55-1121

